

CAMPOS DE APLICACIÓN



PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO
de plataformas petrolíferas.

ESTRUCTURAS
en exteriores.

ESTRUCTURAS
en ambientes industriales corrosivos.

PROTECCIÓN DE METAL
donde se requieran plazos elevados entre
mantenimientos.

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN
en ambiente marino.

MANTENIMIENTO
marino.

NÁUTICA

CARROCERÍA
industrial.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
metálico en exteriores.

CALDERERÍA Y SILOS

MAQUINARIA



MANTENIMIENTO
industrial.

CERRAJERÍA

CONSTRUCCIÓN
de estructura metálica.

CASSETAS
de obra.

CONTENEDORES

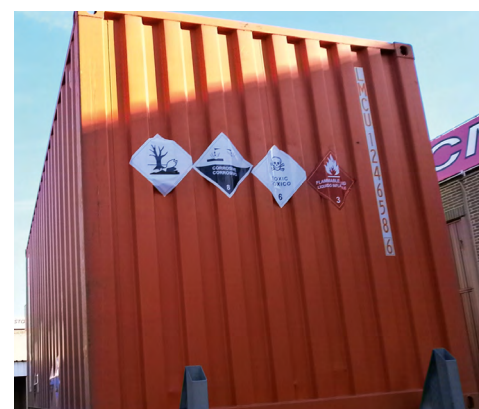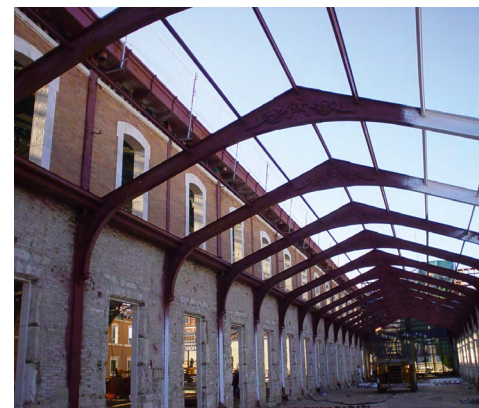

EL GRUPO DE EMPRESAS QUÍMICAS SATECMA

Contamos con una experiencia de más de 40 años en el mercado, fabricando y distribuyendo productos químicos y biotecnológicos, y con presencia comercial en más de 55 países.

Nuestra misión como Grupo, siempre ha estado muy ligada al desarrollo de productos y a la prestación de servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, con un gran compromiso con la Calidad y el cuidado del Medio Ambiente, plasmado en nuestros Registros ISO 9001 y 14001, respectivamente.

Además de las diversas soluciones disponibles para la protección integral de estructuras en ambientes agresivos, disponemos de una amplia gama de productos para dar soluciones a las necesidades que se plantean para la ejecución de obra nueva y/o conservación y mantenimiento de edificios, impermeabilización del hormigón (cimentaciones, sótanos, depósitos, etc.), impermeabilización de cubiertas, hidrofugación de fachadas, pinturas de fachada, tratamientos antigraffiti, mantenimiento industrial, limpieza y desinfección, control de plagas, productos para la higiene y cuidado del ganado, etc.


Ponemos a su alcance a un equipo de profesionales altamente cualificados que podrán asesorarle sobre la mejor solución para su necesidad.

EXPORTAMOS A MÁS DE 55 PAÍSES

Fabricantes desde 1976 al servicio de la construcción, la industria, la ganadería y la agricultura aportando soluciones químicas eficaces.



PROTECCIÓN INTEGRAL
DE ESTRUCTURAS EN
AMBIENTES AGRESIVOS

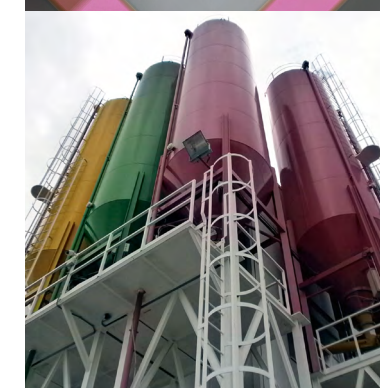

SATECMA[®], S.A.
GRUPO DE EMPRESAS QUÍMICAS

Avda. La fundición, 69 – Polígono Industrial Santa Ana – A-3, km.15
28522 – Rivas Vaciamadrid – Madrid - SPAIN
Tel.: 916 664 711 – Fax.: 916 664 311
E-mail: correo@satecma.es – http://www.satecma.es
Teléfono de atención al Cliente : 902 44 66 77



“DESDE 1976, AL FUTURO”



SATECMA[®], S.A.
GRUPO DE EMPRESAS QUÍMICAS

PROTECCIÓN INTEGRAL DE ESTRUCTURAS EN AMBIENTES AGRESIVOS


Las estructuras de acero y hormigón a menudo están expuestas a ambientes agresivos: intemperie, ambiente marino, atmósferas contaminadas, lluvia y radiación solar directa, etc

Estos ambientes aceleran considerablemente los diferentes procesos de corrosión y deterioro, reduciendo de forma significativa su durabilidad hasta el punto de poner en peligro la integridad de la estructura de forma prematura.


SOLUCIONES SATECMA (Esquemas de pintado)

SATECMA, S.A. dispone de varias soluciones para la protección integral de todo tipo de estructuras sometidas a ambientes agresivos. Cada solución contempla, además de una adecuada preparación del soporte, la aplicación de varios productos con la finalidad específica de proporcionar la máxima protección y durabilidad de las estructuras tratadas.


Protección de FACHADAS de HORMIGÓN NUEVO en AMBIENTE URBANO MARINO

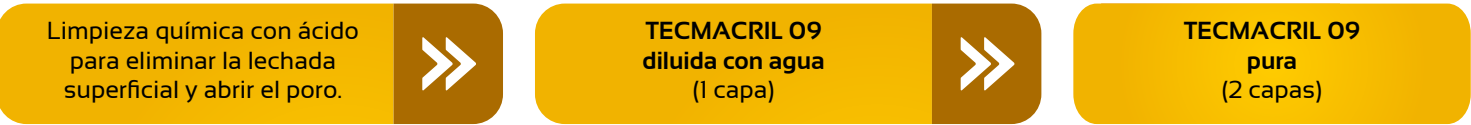

Protección de SOLERAS de HORMIGÓN en AMBIENTE INDUSTRIAL MARINO

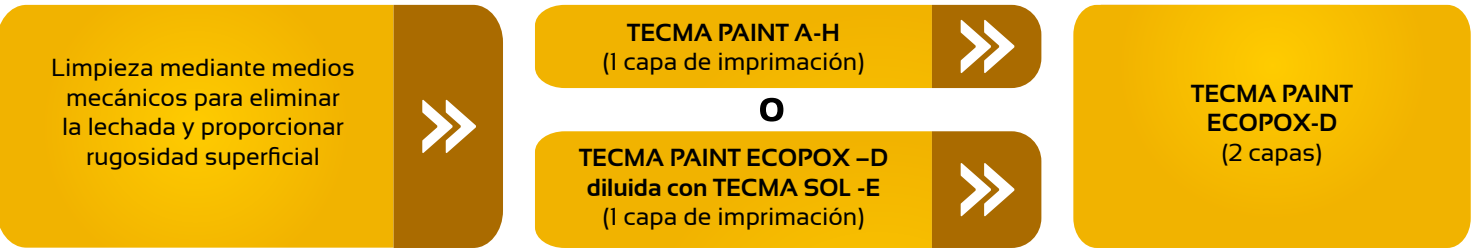

Protección de PARAMENTOS VERTICALES de HORMIGÓN en AMBIENTE INDUSTRIAL MARINO

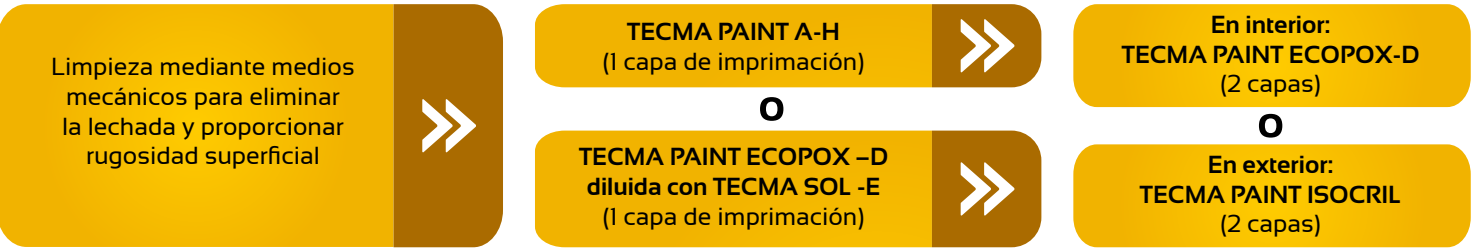

Protección de HORMIGÓN en INMERSIÓN DE AGUA DULCE y AGUA DE MAR




Protección de ACERO NUEVO en AMBIENTE URBANO MARINO




Protección de ACERO NUEVO en AMBIENTE INDUSTRIAL MARINO




Protección de ACERO NUEVO en INMERSIÓN EN AGUA DE MAR

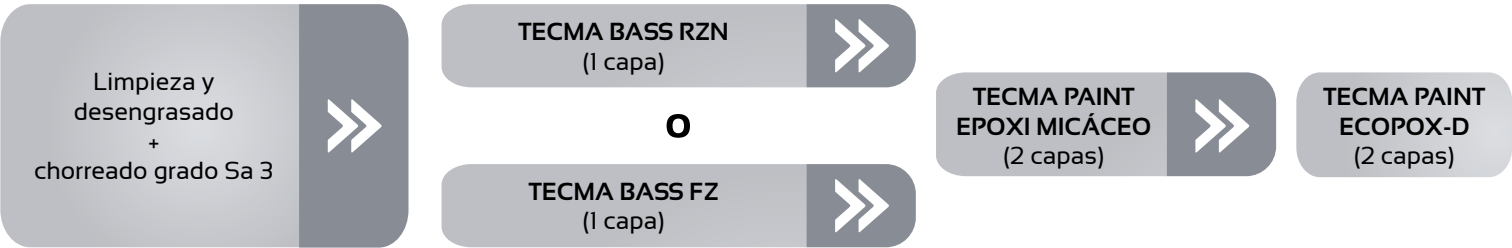


Protección de ACERO PINTADO en AMBIENTE URBANO MARINO

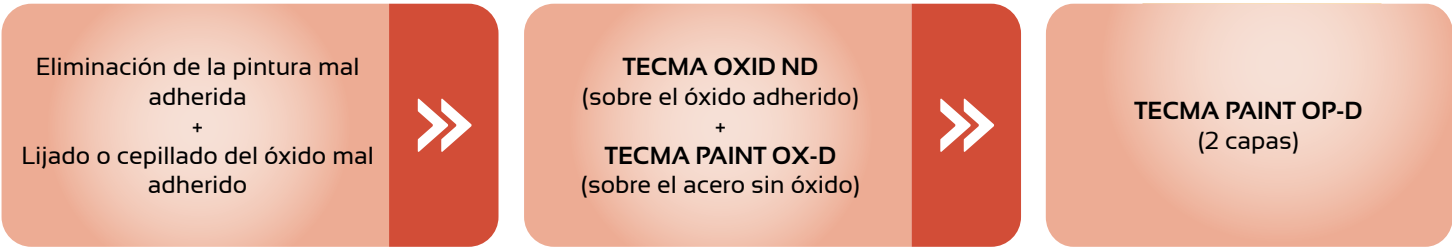

Protección de ACERO PINTADO en AMBIENTE INDUSTRIAL MARINO

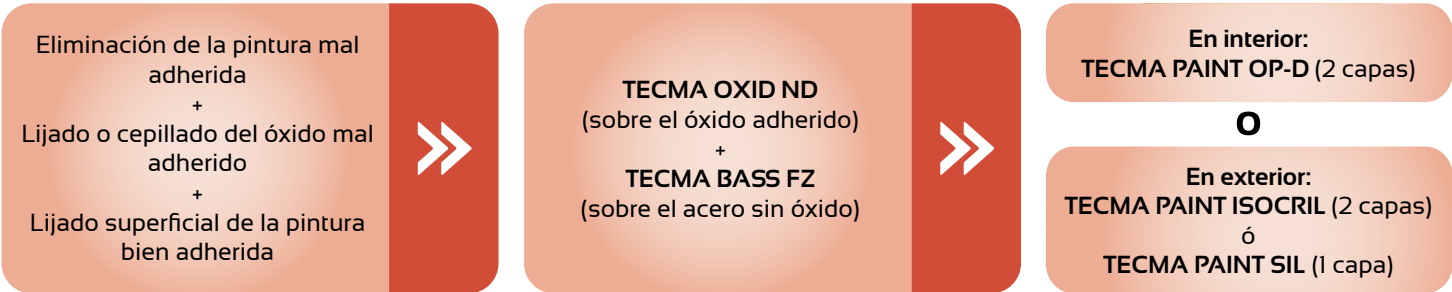

Protección de ACERO GALVANIZADO en AMBIENTE INDUSTRIAL MARINO

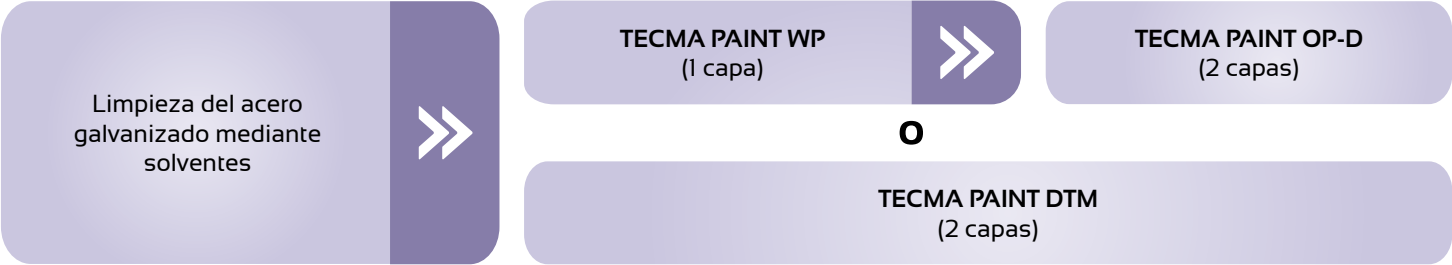

LÍNEA DE PRODUCTOS

TECMA OXID ND-D
Convertidor de óxido
Recubrimiento convertidor de óxido para aplicar sobre superficies de hierro y acero oxidadas. El recubrimiento forma una película que cuando seca tiene color negro debido a la conversión de los óxidos en complejos de esta coloración. Especialmente diseñado para aplicar en aquellas zonas donde se hace muy difícil la eliminación de óxido mediante chorreado o lijado debido a impedimentos de tipo geométrico o de acceso (esquinas de difícil acceso en estructuras y elementos de hierro y acero, piezas metálicas oxidadas, etc.).

TECMA BASS FZ
Imprimación epoxi anticorrosiva
Imprimación epoxi anticorrosiva a base de resina epoxi y pigmentos inhibidores de la corrosión, diseñada como capa de protección sobre acero en sistemas de pintado para ambientes agresivos. Recomendada como imprimación anticorrosiva para la protección de acero en cerrajerías, mantenimiento industrial, pintado de contenedores, estructura metálica, etc.

TECMA BASS RZN
Imprimación epoxi rica en zinc
Imprimación epoxi rica en zinc de efecto galvánico. Crea una barrera anticorrosiva del acero sometido a ambientes agresivos industriales y marinos. Se utiliza como capa de imprimación en sistemas de pintado de altas prestaciones. Recomendada como imprimación anticorrosiva para los sistemas de pintado de alta eficacia en la protección de acero en ambientes altamente corrosivos, en mantenimiento industrial, mantenimiento naval e instalaciones náuticas.

TECMA PAINT EPOXI MICÁCEO
Capa intermedia epoxi-óxido de hierro micáceo
Pintura epoxi de capa gruesa con óxido de hierro micáceo diseñada para aumentar la capacidad de protección anticorrosiva del sistema de pintado con TECMA BASS RZN frente a ambientes agresivos industriales y marinos. Especialmente recomendada como capa intermedia en los sistemas de pintado para la protección de acero en cerrajerías, mantenimiento industrial, pintado de contenedores, estructura metálica, etc.

TECMA PAINT ISOCRIL
Pintura de poliuretano alifático
Pintura de poliuretano alifático utilizada como esmalte de acabado brillante con muy buenas resistencias químicas y a la intemperie, para protección de superficies en ambientes industriales, marinos y urbanos. Especialmente recomendada como capa de acabado de altas prestaciones para la protección de acero en cerrajerías, mantenimiento industrial, pintado de contenedores, estructura metálica, carrocerías, mantenimiento marino, mobiliario y equipamiento urbano, etc.

TECMA PAINT SIL
Esmalte de polisiloxano
Pintura a base de polisiloxano modificado utilizada como esmalte de acabado con excelentes resistencias a la abrasión y a atmósferas corrosivas. Especialmente recomendado para la protección de acero en estructuras exteriores, estructuras en ambientes industriales corrosivos, protección y decoración en ambientes marinos, etc.

TECMA PAINT OX-D
Imprimación anticorrosiva
Imprimación anticorrosiva en base a resinas alquídicas al disolvente y pigmentos cubrientes, destinada a la protección de superficies metálicas de hierro y acero. Sirve de imprimación para la aplicación posterior de esmalte sintético industrial, esmalte secado rápido y esmalte decoración. Recomendada en cerrajería industrial, construcción de estructura metálica, contenedores, mantenimiento industrial, maquinaria, etc.

TECMA PAINT OP-D
Esmalte sintético de acabado
Esmalte decorativo brocheable monocomponente a base de resinas sintéticas y pigmentos sólidos a la luz. Apropiado para la protección y decoración de acero (como esmalte de acabado en elementos metálicos de hierro o acero que han sido imprimados), o para el repintado de maquinaria, aparejos, estructuras de acero, etc., así como para la decoración y protección de elementos de madera.

TECMA PAINT ECOPOX-D
Pintura epoxi al disolvente
Pintura epoxi al disolvente para la protección de soleras de hormigón, con excelente resistencia a los lavados, a aceites, grasas y soluciones acuosas, al impacto y a la abrasión. Recomendada como recubrimiento de suelos en naves industriales, aparcamientos públicos, almacenes, etc.

TECMA PAINT WP
Imprimación adherente para metales no férricos
Imprimación bicomponente a base de resinas sintéticas, pigmentos anticorrosivos y catalizador ácido. Excelente adherencia a superficies galvanizadas y aluminio. La capa aplicada una vez seca, puede repintarse con sistemas epoxi, poliuretano, alquídicos, acrílicos, etc.

TECMA PAINT DTM
Esmalte directo a metal
Esmalte de secado rápido, brillante, flexible y muy adherente a superficies de acero galvanizado y aluminio, que ofrece una excelente protección frente a ambientes urbanos y marinos manteniendo las características de brillo y color inalteradas. Recomendado como esmalte directo sobre metal para protección de superficies de acero galvanizado y aluminio en interiores y exteriores en ambientes urbanos y marinos.

TECMACRIL O9
Recubrimiento acrílico para exteriores e interiores
Recubrimiento en dispersión acuosa para la protección y decoración de fachadas contra las agresiones de los agentes externos como la lluvia, la polución, etc. Gran resistencia al exterior. Recomendado para la protección de fachadas de hormigón, mortero de cemento, mampostería, revocos, ladrillo, yeso, etc. así como en paredes interiores.

TECMA SOL E
Disolvente para pinturas epoxi
Disolvente especialmente diseñado para la dilución de pinturas y productos epoxídicos, así como para la limpieza de utensilios y superficies manchadas con este tipo de productos.

TECMA SOL C -D
Disolvente especial
Disolvente y diluyente especial para una amplia gama de productos de naturaleza alquídica, clorocaucho, poliuretanos monocomponentes, epoxi al disolvente, etc. Se recomienda para la dilución de los productos indicados, así como la limpieza de utensilios y superficies manchadas con este tipo de productos.