SATECMA INDUSTRIAS QUÍMICAS

50 Desde 1976 a 2026 ANIVERSARIO

PRODUCTO Nº: 6145

TECMA FUD

COADYUVANTE AGRICOLA (HUMECTANTE "7 EFECTOS" PARA EL CALDO DE PULVERIZACIÓN)



Descripción

TECMA FUD es un humectante de nueva generación, de alta eficacia, formulado para mejorar la **mojabilidad, cobertura y distribución** de los agroquímicos.

Su formulación combina tensoactivos **no iónicos y componentes biodegradables** que junto con un **sistema antiespumante avanzado** proporciona un comportamiento estable en campo.

Facilita la absorción de nutrientes al mejorar la mojabilidad y la persistencia en la hoja, incrementando la compatibilidad entre los distintos ingredientes de la mezcla y potenciando la eficacia de cualquier tratamiento aplicado al cultivo.

CARACTERÍSTICAS:

Facilita la absorción de nutrientes, mejora la mojabilidad y persistencia en hoja, mejora la compatibilidad con diferentes ingredientes en la mezcla.

7 EFECTOS EN 1:

- HUMECTANTE
- ADHERENTE
- PENETRANTE
- ALTA COBERTURA
- ACONDICIONAMIENTO DE PH
- ESPUMA CONTROLADA
- COMPATIBILIDAD

WWW.SATECMA.ES


916 664 711 607 627 200

TECMA FUD

PROPIEDADES:

» Humectación eficaz en gran variedad de cultivos: mejora la mojabilidad en hoja, favoreciendo una extensión rápida del caldo y reduciendo el efecto “perlado”, especialmente en hojas difíciles.
» Adherencia/retención: al mejorar la uniformidad del depósito y el contacto con la hoja, contribuye a una mayor retención del agroquímico en superficie y puede ayudar a reducir perdidas por escorrentía, conllevando un ahorro de consumo de mezcla por ha.
» Penetración/disponibilidad del activo: al incrementar el contacto efectivo del agroquímico con la superficie vegetal, contribuye a una mejor penetración en la superficie de contacto.
» Cobertura más uniforme: ayuda a formar una película más homogénea, mejorando la deposición y reduciendo zonas sin tratar.
» Acondicionamiento de pH (aporte acidificante): con pH~4.5, puede contribuir a moderar el pH del caldo, cuando éste presenta un pH elevado. No sustituye a un corrector/tampón especifico cuando se requiera un ajuste preciso.
» Espuma controlada: baja espuma de rápida eliminación, minimizando los problemas típicos de formación de espumas durante la preparación y el uso, facilitando el manejo en el tanque y evitando paradas o errores de dosificación por espuma.
» Compatibilidad (no iónico): buena compatibilidad con la mayoría de fitosanitarios y agroquímicos de uso habitual, facilitando la preparación de mezclas con herbicidas, insecticidas, abonos foliares, fungicidas y bactericidas o tratamientos foliares en general.



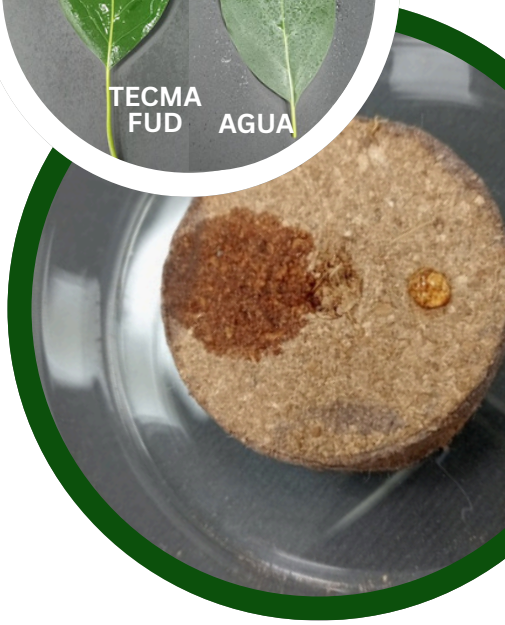

CAMPO DE APLICACIÓN:

TECMA FUD se emplea para mejorar la mojabilidad y cobertura en tratamientos con fitosanitarios, optimizar la distribución de abonos foliares, correctores y bioestimulantes, en aplicaciones donde se observe mala humectación, formación de gotas o “perlado”.
Ejemplos de cultivos objetivo son cereales, alfalfas, frutales, cítricos, olivo, viñedo, hortícolas, cultivos extensivos y ornamentales.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

TECMA FUD se emplea de forma orientativa:
-Dosis general: De 50 – 200 ml / 100L (0.05-0.2% v/v)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Líquido
Color: Incoloro con ligera turbidez
Densidad: 1,012 ± 0,03 g/cm^3 a 20°C
pH: 4.5 ± 1

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de las formulaciones habituales empleadas en agricultura.
Se recomienda prueba de jarra especialmente con: mezclas múltiples, aguas muy duras, soluciones altamente fertilizantes, pH extremos o formulaciones poco habituales.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugar fresco y seco, conservado a temperaturas entre 5 y 30°C con los envases cerrados.

C/ La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana
28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel.: 916 664 711 – Wsp. 607 627 200
E-mail: correo@satecma.es
www.satecma.es

La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas